

arrmet

Solidi

Solid

Metalli Metal




CRO

Cromato / Chromed



BR

Ottone / Brass

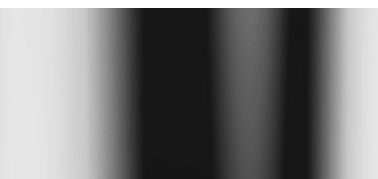

NK

Nickel Nero / Black Nickel



SG

Oro Lucido / Shiny Gold



AL1

Allu. Goffrato / Embossed Alum.




AL2

Allu. Satinato / Satin Alum.




M7

Nero / Black




M12

Grafite / Graphite




M16

Bianco / White



M19

Rosso ossido / Oxide Red



M25

Marrone Seppia / Sepia Brown



M26

Corallo Naturale / Natural Coral



M27

Ecru / Ecru



M28

Blu Pavone / Peacock Blue



M29

Salvia / Sage

Plastiche Plastics

PP3

Nero / Black

PP12

Grafite / Graphite

PP16

Bianco / White

PP19

Rosso ossido / Oxide Red

PP25

Marrone Seppia / Sepia Brown

PP26

Corallo Naturale / Natural Coral



PP27

Ecrú / Ecrú



PP28

Blu Pavone / Peacock Blue



PP29

Salvia / Sage



PP5*


Antracite / Anthracite

*SOLO POCKET/FOR POCKET ONLY

Frassino Ashwood



W1 Naturale / Natural

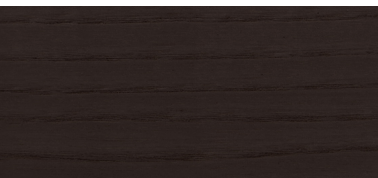

W2 Tinto Nero / Black stained



W3 Tinto noce / Walnut stained



W4 Tinto ciliegio / Cherry stained



W9 Corallo Naturale / Natural coral



W10 Ecru / Ecru



W11

Salvia / Sage



W12

Grafite / Graphite

Faggio Beech



B1

Naturale / Natural



B2

Tinto Nero / Black Stained



B3

Tinto noce / Walnut stained



B4

Tinto ciliegio / Cherry stained

Pietre Naturali Natural Stones



MB1

Bianco Carrara / Carrara White



MB2

Nero Marquinia / Marquina Black



MB3

Bianco Lilac / Lilac White



MB4

Rosso Levante / Red Levanto



PIA

Pietra Piasentina

arrmet

Esterno
Outdoor

Corde Rope



ECRU MELANGE RP16

Eau Rouge



NERO MELANGE RP15

Eau Rouge



FOREST MELANGE RP20

Eau Rouge



OCEAN MELANGE RP18

Eau Rouge



TIBETAN MELANGE RP19

Eau Rouge



WHITE RP1



Randa



BEIGE RP5



Randa



BROWN RP3



Randa



BLACK RP2



Randa



SAGE RP14



Randa



TIBETAN RED RP13



Eau Rouge

Tessuti Fabrics



SILVERTEX 4004

cat.3 - Spradling



SILVERTEX 0001

cat.3 - Spradling



SOLID SJA 3780 137

cat.3 - Sumbrella



SILVERTEX 1051

cat.3 - Spradling



SOLID SJA 5476 137

cat.3 - Sumbrella



MAGLIA 5001

cat.4 - Spradling



SOLID SJA 5422 137

cat.3 - Sumbrella



MAGLIA 6025

cat.4 - Spradling



SILVERTEX 1010

cat.3 - Spradling



SOLID SJA 3127 137

cat.3 - Sumbrella



SILVERTEX 0073

cat.3 - Spradling



SOLID SJA 3792 137

cat.3 - Sumbrella



SILVERTEX 4024

cat.3 - Spradling



SILVERTEX 0005

cat.3 - Spradling



MAGLIA 4008

cat.4 - Spradling



MAGLIA 7026

cat.4 - Spradling



MAGLIA 6016

cat.4 - Spradling



SOLID SJA 5408 137

cat.3 - Sumbrella



SILVERTEX 9001

cat.3 - Spradling



SILVERTEX 3007

cat.3 - Spradling



MAGLIA 5559

cat.4 - Spradling




SILVERTEX 3001

cat.3 - Spradling




SOLID SJA 3944 137

cat.3 - Sumbrella



MAGLIA 6443

cat.4 - Spradling



SILVERTEX 5020

cat.3 - Spradling



MAGLIA 0406

cat.4 - Spradling



MAGLIA 2000

cat.4 - Spradling



SILVERTEX 6065

cat.3 - Spradling



SILVERTEX 6061

cat.3 - Spradling



SOLID SJA 3939 137

cat.3 - Sumbrella




SOLID SJA 5436 137

cat.3 - Sumbrella



SILVERTEX 2064

cat.3 - Spradling



MAGLIA 4227

cat.4 - Spradling



SILVERTEX 2011

cat.3 - Spradling

SILVERTEX



cat.3 |  



4004

p.3



0001

p.3



1051

p.3



1010

p.4



0073

p.4



4024

p.5



0005

p.5



9001

p.6



3007

p.6



3001

p.6



5020

p.7



6065

p.7



6061

p.7



2064

p.8



2011

p.8



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

SILVERTEX



cat.3 |  

Tipologia: spalmato

Composizione: 100% Vinile-PU

Larghezza: 137 cm

Peso: 685 g/m²

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather

Composition: 100% Vinyl-PU

Width: 137 cm

Weight: 685 g/m²

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu

Reazione al fuoco / Flame retardancy: EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B2), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF P 92-507 (M2), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8, FAR/JAR 25.853

Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105-B02 (7-8)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing: -

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

MAGLIA



cat.4 |  



5001

p.3



6025

p.4



4008

p.5



7026

p.5



6016

p.5



5559

p.6



6443

p.6



0406

p.7



2000

p.7



4227

p.8



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

MAGLIA



cat.4 |  

Tipologia: spalmato

Composizione: 100% Vinile-PU

Larghezza: 137 cm

Peso: 680 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather

Composition: 100% Vinyl-PU

Width: 137 cm

Weight: 680 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, NFPA 260

(1), DIN 4102-1 (B2), ÖNORM A3825-1

(B1-Q1), NF P 92-507 (M2), UNI 9175 (1IM),

IMO FTP 307-8, FAR/JAR 25.853

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (7-8)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing: -

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

SOLID

sunbrella®

cat.3 | 



SJA 3780

p.3



SJA 5422

p.4



SJA 5476

p.3



SJA 3792

p.4



SJA 3127

p.4



SJA 5408

p.5



SJA 3944

p.6



SJA 3939

p.7



SJA 5436

p.8



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

SOLID



cat.3 |

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PC

Larghezza: 137 cm

Peso: 260 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito global.sunbrella.com.

Type: Trevira

Composition: 100% PC

Width: 137 cm

Weight: 260 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website global.sunbrella.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
CA TB 117-2013, NFPA 260 (1)

Solidità del colore alla luce artificiale /
Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (8)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:
UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 20.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /
Colour fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 5),
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:
UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.



Ignifugo

Flame-retardant



Interno

Indoor



Interno/Esterno

Indoor/Outdoor



Ecologico/rici-
clato/riciclabile

Eco-friendly/
recycled/
recyclable



Facile da pulire

Easy to clean



Waterproof

Waterproof

COT

Cotone

Cotton

PC

Fibra acrilica

Acrylic

PE

Polietilene

polyethylene

PET

Polietilene
tereftalato

Polyethylene
terephthalate

PL

Fibra di polie-
stere

Polyester

PU

Poliuretano

Polyurethane

PVC

Polivinilcloruro

Polyvinyl
chloride

ARRMET SRL

**VIA ALESSANDRO VOLTA 8
33044 MANZANO (UD) ITALY
PH. +39 0432 937065
PI/CF: IT00452180300
MAIL@ARRMET.IT
WWW.ARRMET.IT**

arrmet

Pelle Vera - Spalmati
Genuine Leather - Eco Leather



POLO 810

Anica



SOFTY 764

Anica



POLO 813

Anica



POLO 930

Anica



POLO 931

Anica



SOFTY 703

Anica



SOFTY 768

Anica




POLO 823

Anica



POLO 824

Anica

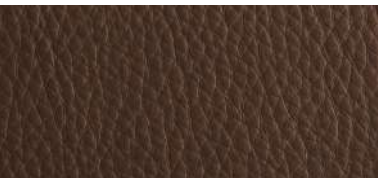

SOFTY 785

Anica




POLO 825

Anica




POLO 833

Anica

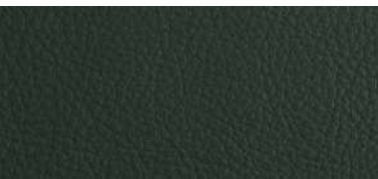


SOFTY 730

Anica

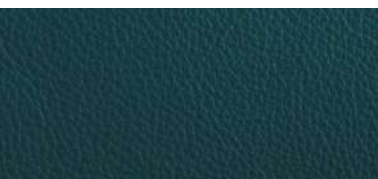


SOFTY 742

Anica

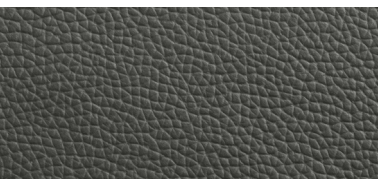


POLO 858

Anica

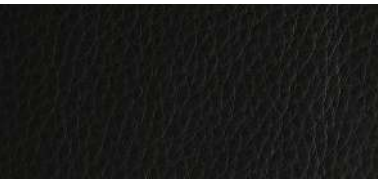

SOFTY 734

Anica

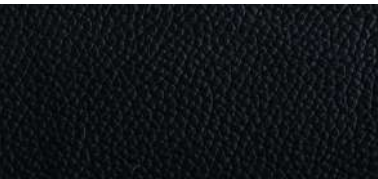

POLO 860

Anica



SOFTY 781

Anica



SOFTY 773

Anica



POLO 840

Anica



SOFTY 772

Anica



POLO 844

Anica




SILVERTEX 4004

cat.3 - Spradling



PAROTEGA 100

cat.4 - Hornschuch

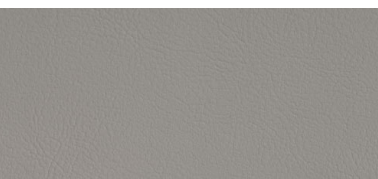

VALENCIA 4040

cat.2 - Spradling




SILVERTEX 0001

cat.3 - Spradling



PAROTEGA 404

cat.4 - Hornschuch

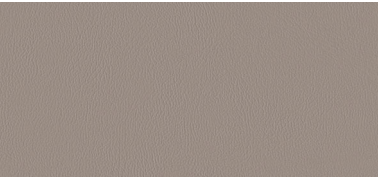

MAGNUM 607

cat.2 - Abitex



SILVERTEX 1051

cat.3 - Spradling



VALENCIA 1048

cat.2 - Spradling



MAGLIA 5001

cat.4 - Spradling



ASTON 805

cat.3 - Panaz



PAROTEGA 400

cat.4 - Hornschuch



MAGNUM 102

cat.2 - Abitex




MAGLIA 6025

cat.4 - Spradling



PAROTEGA 407

cat.4 - Hornschuch

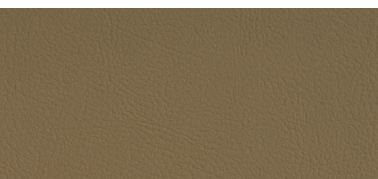

VALENCIA 1050

cat.2 - Spradling



SILVERTEX 1010

cat.3 - Spradling



MAGNUM 401

cat.2 - Abitex



ASTON 877

cat.3 - Panaz



PAROTEGA 408

cat.4 - Hornschuch



PAROTEGA 409

cat.4 - Hornschuch




ASTON 801

cat.3 - Panaz



MAGNUM 404

cat.2 - Abitex

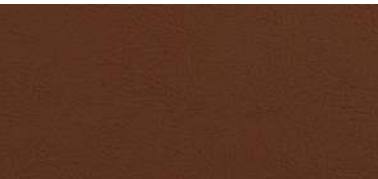

VALENCIA 2115

cat.2 - Spradling




SILVERTEX 0073

cat.3 - Spradling



ASTON 807

cat.3 - Panaz

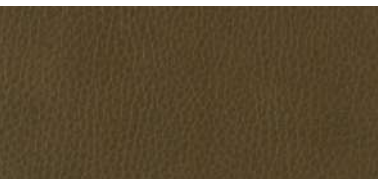

PAROTEGA 406

cat.4 - Hornschuch




PAROTEGA 401

cat.4 - Hornschuch




MAGNUM 606

cat.2 - Abitex

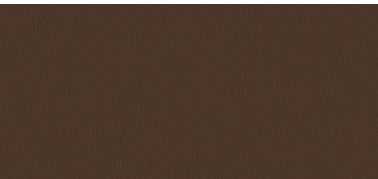

MAGNUM 402

cat.2 - Abitex

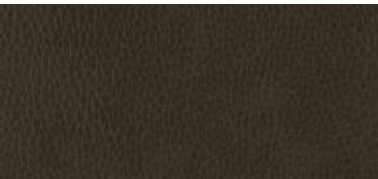


PAROTEGA 603

cat.4 - Hornschuch



ASTON 703

cat.3 - Panaz

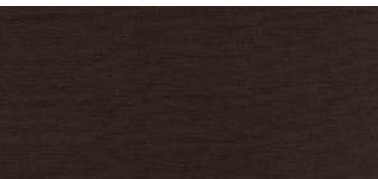


SILVERTEX 4024

cat.3 - Spradling



SILVERTEX 0005

cat.3 - Spradling

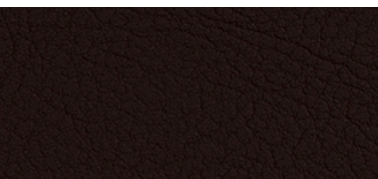

VALENCIA 0020

cat.2 - Spradling



MAGNUM 405

cat.2 - Abitex



ASTON 953

cat.3 - Panaz




MAGLIA 4008

cat.4 - Spradling



ASTON 906

cat.3 - Panaz

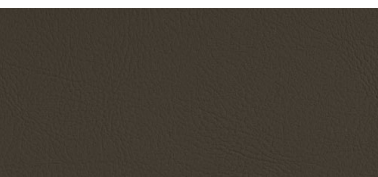


VALENCIA 5002

cat.2 - Spradling



PAROTEGA 607

cat.4 - Hornschuch



MAGNUM 406

cat.2 - Abitex



MAGLIA 7026

cat.4 - Spradling



SILVERTEX 9001

cat.3 - Spradling




MAGNUM 200

cat.2 - Abitex




ASTON 900

cat.3 - Panaz

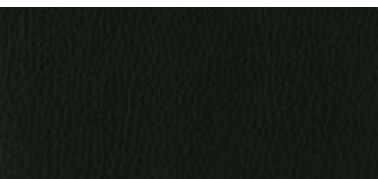

PAROTEGA 200

cat.4 - Hornschuch

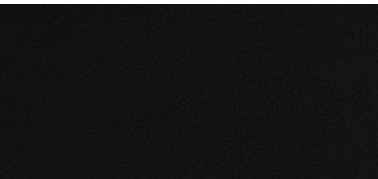

VALENCIA 9035

cat.2 - Spradling



MAGLIA 6016

cat.4 - Spradling



PAROTEGA 703

cat.4 - Hornschuch




ASTON 100

cat.3 - Panaz



SILVERTEX 3007

cat.3 - Spradling



VALENCIA 2108

cat.2 - Spradling



MAGNUM 700

cat.2 - Abitex



MAGLIA 5559

cat.4 - Spradling




SILVERTEX 3001

cat.3 - Spradling




ASTON 110

cat.3 - Panaz



MAGNUM 805

cat.2 - Abitex



MAGLIA 6443

cat.4 - Spradling



MAGNUM 810

cat.2 - Abitex



PAROTEGA 805

cat.4 - Hornschuch




ASTON 251

cat.3 - Panaz




ASTON 215

cat.3 - Panaz



VALENCIA 5069

cat.2 - Spradling



SILVERTEX 5020

cat.3 - Spradling



PAROTEGA 801

cat.4 - Hornschuch



MAGLIA 0406

cat.4 - Spradling




ASTON 233

cat.3 - Panaz



MAGLIA 2000

cat.4 - Spradling



VALENCIA 6020

cat.2 - Spradling



PAROTEGA 500

cat.4 - Hornschuch




ASTON 238

cat.3 - Panaz



SILVERTEX 6065

cat.3 - Spradling



MAGNUM 407

cat.2 - Abitex



ASTON 401

cat.3 - Panaz



SILVERTEX 6061

cat.3 - Spradling



ASTON 408

cat.3 - Panaz



ASTON 444

cat.3 - Panaz



PAROTEGA 303

cat.4 - Hornschuch




VALENCIA 2062

cat.2 - Spradling



SILVERTEX 2064

cat.3 - Spradling



MAGLIA 4227

cat.4 - Spradling



SILVERTEX 2011

cat.3 - Spradling




MAGNUM 300

cat.2 - Abitex



PAROTEGA 300

cat.4 - Hornschuch




MAGNUM 301

cat.2 - Abitex



ASTON 213

cat.3 - Panaz



MAGNUM 302

cat.2 - Abitex



ASTON 618

cat.3 - Panaz



PAROTEGA 901

cat.4 - Hornschuch



MAGNUM 006

cat.2 - Abitex

POLO



810

p.1



813

p.1



930

p.1



931

p.1




823

p.2



824

p.2




825

p.2



833

p.3



858

p.3



860

p.3



840

p.4



844

p.4



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

POLO



Tipologia: pelle

Composizione: 100% pelle

Pulizia e manutenzione: per pulire macchie o gocce di liquido asciugare delicatamente l'area interessata con un panno inumidito d'acqua tiepida. Fare attenzione a non bagnare eccessivamente l'area, altrimenti tamponare ulteriormente con un panno asciutto. Consigliamo di non strofinare mai la superficie troppo energicamente.

Type: leather

Composition: 100% leather

Cleaning and maintenance: to clean stains or drops of liquid, gently wipe the affected area gently with a cloth dampened with warm water. Be careful not to wet the area excessively, otherwise dab with a dry cloth. We recommend never rubbing the surface too hard.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, DIN 4102-1 (B1)(*), NF P 92-507 (M1)(*), UNI 9175 (1IM)(*), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (8)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance: -

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing:
UNI EN ISO 11640 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 11640 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

SOFTY



764

p.1



703

p.1



768

p.2



785

p.2



742

p.3



730

p.3



734

p.3



781

p.4



773

p.4



772

p.4



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

SOFTY



Tipologia: pelle

Composizione: 100% pelle

Pulizia e manutenzione: per pulire macchie o gocce di liquido asciugare delicatamente l'area interessata con un panno inumidito d'acqua tiepida. Fare attenzione a non bagnare eccessivamente l'area, altrimenti tamponare ulteriormente con un panno asciutto. Consigliamo di non strofinare mai la superficie troppo energicamente.

Type: leather

Composition: 100% leather

Cleaning and maintenance: to clean stains or drops of liquid, gently wipe the affected area gently with a cloth dampened with warm water. Be careful not to wet the area excessively, otherwise dab with a dry cloth. We recommend never rubbing the surface too hard.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance: -

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing:
UNI EN ISO 11640 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 11640 (a umido/wet rubbing 4)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

ASTON

Pamaz
Innovation in contract fabrics

cat.3 |   



805

p.6



877

p.7



807

p.9



801

p.8




703

p.10



953

p.10



906

p.11



900

p.12



100

p.13




110

p.14



251

p.15



215

p.15



233

p.16



238

p.16



401

p.17



408

p.17



444

p.17



213

p.19



618

p.19



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

ASTON



cat.3 |  

Tipologia: Spalmato

Composizione: 100% Miscela PVC/PU

Larghezza: ± 140 cm

Peso: ± 850 gr/m²

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito panaz.com.

Type: eco-leather

Composition: 100% Miscela PVC/PU Blend

Width: ± 140 cm

Weight: ± 850 gr/m²

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website panaz.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB

117-2013, NFPA 260 (1), NF P 92-507 (M2),

IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947-2 (≈ 750.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing: -

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

MAGNUM BIO

abitex

cat.2 |    



607

p.5



102

p.6



401

p.7



404

p.8



606

p.9



402

p.9



405

p.10



406

p.11



200

p.12



700

p.13



805

p.14



810

p.15



407

p.17



300

p.18




301

p.19



302

p.219



006

p.19



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

MAGNUM BIO



cat.2 |   

Tipologia: spalmato

Composizione: 49% PVC + 31 Bio-based PVC + 19% Tencel + 1% PU

Larghezza: $\pm$ 140 cm

Peso: 850 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito abitex.eu.

Type: eco-leather

Composition: 49% PVC + 31 Bio-based PVC + 19% Tencel + 1% PU

Width: $\pm$ 140 cm

Weight: 850 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website abitex.eu.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B1) (*), ÖNORM A3825 (B1-Q1), NF D 60-013, NF P 92-507 (M1)(*), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 5470-2 ($\approx$ 200.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

VALENCIA



cat.2 |  



4040

p.5



1048

p.6



1050

p.7



2115

p.8



0020

p.10



5002

p.11



9035

p.12



2108

p.13



5069

p.15



6020

p.16



2062

p.18



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

VALENCIA



cat.2 |  

Tipologia: spalmato

Composizione: 100% Vinile-PU

Larghezza: 137 cm

Peso: 650 g/m²

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather

Composition: 100% Vinyl-PU

Width: 137 cm

Weight: 650 g/m²

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B2), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF P 92-507 (M2), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8, FAR/JAR 25.853

Solidità del colore alla luce artificiale /
Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (7-8)

Resistenza all'abrasione / Abrasion
resistance:
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martin-
dale)

Solidità del colore allo sfregamento /
Colour fastness to rubbing: -

Formazione di pallini, pelosità ed arruffa-
mento superficiali / Propensity to surface
pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

SILVERTEX



cat.3 |  



4004

p.5



0001

p.5



1051

p.6



1010

p.7



0073

p.8



4024

p.10



0005

p.10



9001

p.12



3007

p.13



3001

p.14



5020

p.15



6065

p.16



6061

p.17



2064

p.18



2011

p.18



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

SILVERTEX



cat.3 |  

Tipologia: spalmato

Composizione: 100% Vinile-PU

Larghezza: 137 cm

Peso: 685 g/m²

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather

Composition: 100% Vinyl-PU

Width: 137 cm

Weight: 685 g/m²

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu

Reazione al fuoco / Flame retardancy: EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B2), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF P 92-507 (M2), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8, FAR/JAR 25.853

Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105-B02 (7-8)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing: -

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

MAGLIA



cat.4 |  



5001

p.6



6025

p.7



4008

p.11



7026

p.11



6016

p.13



5559

p.13



6443

p.14



0406

p.15



2000

p.16



4227

p.18



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

MAGLIA



cat.4 |  

Tipologia: spalmato

Composizione: 100% Vinile-PU

Larghezza: 137 cm

Peso: 680 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather

Composition: 100% Vinyl-PU

Width: 137 cm

Weight: 680 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B2), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF P 92-507 (M2), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8, FAR/JAR 25.853

Solidità del colore alla luce artificiale /
Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (7-8)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:
UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /
Colour fastness to rubbing: -

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

PAROTEGA

abitex

cat.4 |  



100

p.5



404

p.5



400

p.6



407

p.7



408

p.8



409

p.8



406

p.9



410

p.9



603

p.9



607

p.11



200

p.12




703

p.13



805

p.14



801

p.15



500

p.16



303

p.17



300

p.18



901

p.19



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

PAROTEGA



cat.4 |  

● Tipologia: Spalmato

Composizione: 84% PVC + 16% COT

Larghezza: 137 cm

Peso: 750 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito abitex.eu.

Type: eco-leather

Composition: 84% PVC + 16% COT

Width: 137 cm

Weight: 750 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website abitex.eu.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, DIN 4102-1 (B1), NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (IIM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 5470-2 ($\approx$ 75.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.



Ignifugo

Flame-retardant



Interno

Indoor



Interno/Esterno

Indoor/Outdoor



Ecologico/rici-
clato/riciclabile

Eco-friendly/
recycled/
recyclable



Facile da pulire

Easy to clean



Waterproof

Waterproof

COT

Cotone

Cotton

PC

Fibra acrilica

Acrylic

PE

Polietilene

polyethylene

PET

Polietilene
tereftalato

Polyethylene
terephthalate

PL

Fibra di polie-
stere

Polyester

PU

Poliuretano

Polyurethane

PVC

Polivinilcloruro

Polyvinyl
chloride

ARRMET SRL

**VIA ALESSANDRO VOLTA 8
33044 MANZANO (UD) ITALY
PH. +39 0432 937065
PI/CF: IT00452180300
MAIL@ARRMET.IT
WWW.ARRMET.IT**

arrmet


Decorativi

Decorative



ORSETTO 01/1

cat.8 - One Mario Sirtori



ALLY 1

cat.4 - Flukso



ELKIE 829

cat.4 - Panaz



ALLY 4

cat.4 - Flukso



SHELBY 837

cat.5 - Panaz



ALLY 3

cat.4 - Flukso



KILDA 618

cat.4 - Panaz



AUCKLAND 7071.28

cat.4 - Vescom



KILDA 905

cat.4 - Panaz



ELKIE 925

cat.4 - Panaz



KILDA 919

cat.4 - Panaz



ELKIE 971

cat.4 - Panaz



ELKIE 823

cat.4 - Panaz



RIVA 905

cat.2 - Panaz



RIVA 823

cat.2 - Panaz



SHELBY 806

cat.5 - Panaz



ORSETTO 05/21

cat.8 - One Mario Sirtori



ELKIE 858

cat.4 - Panaz



ELKIE 888

cat.4 - Panaz



RIVA 703

cat.2 - Panaz



SHELBY 705

cat.5 - Panaz



AUCKLAND 7071.23

cat.4 - Vescom



RIVA 903

cat.2 - Panaz



ORSETTO 98/16

cat.8 - One Mario Sirtori



ALLY 17

cat.4 - Flukso



SHELBY 971

cat.5 - Panaz



RIVA 904

cat.2 - Panaz



ELKIE 904

cat.4 - Panaz



ALLY 18

cat.4 - Flukso



ELKIE 949

cat.4 - Panaz



SHELBY 116

cat.5 - Panaz



RIVA 108

cat.2 - Panaz



AUCKLAND 7071.04

cat.4 - Vescom



SHELBY 193

cat.5 - Panaz



ALLY 15

cat.4 - Flukso



RIVA 134

cat.2 - Panaz



KILDA 103

cat.4 - Panaz



ORSETTO 09/92

cat.8 - One Mario Sirtori



ALLY 13

cat.4 - Flukso



RIVA 111

cat.2 - Panaz



ORSETTO 09/23

cat.8 - One Mario Sirtori



KILDA 131

cat.4 - Panaz




ALLY 12

cat.4 - Flukso



KILDA 211

cat.4 - Panaz



AUCKLAND 7071.03

cat.4 - Vescom



ORSETTO 98/18

cat.8 - One Mario Sirtori



RIVA 231

cat.2 - Panaz



ALLY 6

cat.4 - Flukso



RIVA 211

cat.2 - Panaz



SHELBY 229

cat.5 - Panaz



ORSETTO 02/26

cat.8 - One Mario Sirtori



KILDA 215

cat.4 - Panaz



KILDA 238

cat.4 - Panaz



ALLY 7

cat.4 - Flukso



ALLY 8

cat.4 - Flukso



AUCKLAND 7071.18

cat.4 - Vescom



SHELBY 824

cat.5 - Panaz



AUCKLAND 7071.16

cat.4 - Vescom



AUCKLAND 7071.20

cat.4 - Vescom



AUCKLAND 7071.17

cat.4 - Vescom



ALLY 9

cat.4 - Flukso




ORSETTO 07/24

cat.8 - One Mario Sirtori




AUCKLAND 7071.33

cat.4 - Vescom



AUCKLAND 7071.22

cat.4 - Vescom



AUCKLAND 7071.21

cat.4 - Vescom



KILDA 404

cat.4 - Panaz



AUCKLAND 7071.31

cat.4 - Vescom



RIVA 618

cat.2 - Panaz



SHELBY 574

cat.5 - Panaz



RIVA 770

cat.2 - Panaz



KILDA 823

cat.4 - Panaz



SHELBY 414

cat.5 - Panaz



ALLY 10

cat.4 - Flukso



RIVA 467

cat.2 - Panaz



ORSETTO 91/64

cat.8 - One Mario Sirtori



KILDA 439

cat.4 - Panaz



AUCKLAND 7071.34

cat.4 - Vescom

ORSETTO

ONE

mariosiratori

cat.8 |  



01/01

p.1




05/21

p.3



98/16

p.4



09/92

p.7



09/23

p.7



98/18

p.8



02/26

p.9



07/24

p.11



09/64

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

ORSETTO

ONE

mariosirtori

cat.8 |  

Tipologia: bouclé/tweed

Composizione: 34% Viscosa + 33% PC + 17% Lana + 8% PL + 4% Lino + 4%

COTLarghezza: 138/140 cm

Peso: 940 g/m²

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito

www.onemariosirtori.com.

Type: bouclé/tweed

Composition: 34% Viscose + 33% PC + 17% Wool + 8% PL + 4% Flax + 4% COT

Width: 138/140 cm

Weight: 940 g/m²

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website

www.onemariosirtori.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1)

Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947-2 (≈ 80.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing: UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

ALLY



cat.4 |   



1

p.1



4

p.1



3

p.1



17

p.5



18

p.5



15

p.6



13

p.7



12

p.8




6

p.8



7

p.9



8

p.10



9

p.11



10

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

ALLY



cat.4 |   

Tipologia: bouclé/tweed

Composizione: 95% PET riciclato + 5% PL

Larghezza: 140 cm

Peso: 420 g/m²

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.fidivi.com.

Type: Trevira

Composition: 95% Recycled PET + 5% PL

Width: 140 cm

Weight: 420 g/m²

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.fidivi.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, UNI 9175 (IIM)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 50.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface

pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

ELKIE

Pamaz
Innovation in contract fabrics

cat.4 |  



829

p.1



925

p.2



971

p.2



823

p.3



858

p.3



888

p.4



904

p.5



949

p.5



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

ELKIE



cat.4 |  

Tipologia: bouclé/tweed

Composizione: 100% Miscela PL/PC

Larghezza: 138 cm

Peso: 680 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito panaz.com.

Type: bouclé/tweed

Composition: 100% PL/PC Blend

Width: 138 cm

Weight: 680 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website panaz.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 45.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

RIVA

Pamaz
Innovation in contract fabrics

cat.2 |   



905

p.3



823

p.3



703

p.4



903

p.4



904

p.5



108

p.6



134

p.6



111

p.7



231

p.8



211

p.9



618

p.12



770

p.12



467

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

RIVA



cat.2 |   

Tipologia: bouclé/tweed

Composizione: 100% PL

Larghezza: 140 cm

Peso: 400g/m2 ($\pm 5\%$)

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito [panaz.com](https://www.panaz.com).

Type: bouclé/tweed

Composition: 100% PL

Width: 140 cm

Weight: 365 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website [panaz.com](https://www.panaz.com).

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 60.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

KILDA

Panaz
Innovation in contract fabrics

cat.4 |  



618

p.2



905

p.2



919

p.2



103

p.7



131

p.7



211

p.8



215

p.9



238

p.9



404

p.11



823

p.12



439

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

KILDA



cat.4 |  

● Tipologia: bouclé/tweed

Composizione: 100% PL

Larghezza: 140 cm

Peso: 615 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito panaz.com.

Type: bouclé/tweed

Composition: 100% PL

Width: 140 cm

Weight: 615 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website panaz.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B1), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

SHELBY

Pamaz
Innovation in contract fabrics

cat.5 |  




837

p.1



806

p.3



705

p.4



971

p.5



116

p.6



193

p.6



229

p.9



824

p.10



574

p.12



414

p.12



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

SHELBY



cat.5 |  

Tipologia: bouclé/tweed

Composizione: 100% PL

Larghezza: 140 cm

Peso: 760 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito panaz.com.

Type: bouclé/tweed

Composition: 100% PL

Width: 140 cm

Weight: 760 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website panaz.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, NFPA 260 (1), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion

resistance: UNI EN ISO 12947-2 (≈

50.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing

4), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet

rubbing 4)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffa-

mento superficiali / Propensity to surface

pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una

partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori

per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Le immagini sono solo a scopo illustrativo,

schermi diversi proietteranno sfumature diverse,

per favore ordina il tuo campione per stabilire

l'adeguatezza del colore prima di effettuare

l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots

must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to

check for any test updates.

Images are for illustration purposes only, diffe-

rent screens will project different shades, please

order your sample to establish appropriateness

of colour prior to order placement.

AUCKLAND

VESCOO

cat.4 |  



7071.28

p.2



7071.23

p.4



7071.04

p.6



7071.03

p.8



7071.18

p.10



7071.16

p.10



7071.20

p.10



7071.17

p.10



7071.33

p.11



7071.22

p.11




7071.21

p.11



7071.31

p.12



7071.34

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

AUCKLAND

VESCOM

cat.4 |  

Tipologia: bouclé/tweed

Composizione: 76% PL riciclato + 24% PL

Larghezza: ± 141 cm

Peso: ± 704 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare
il fornitore al sito www.vescom.com.

Type: bouclé/tweed

Composition: 76% Recycled PL + 24% PL

Width: ± 141 cm

Weight: ± 704 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the
supplier through website
www.vescom.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-
2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B1), NF D
60-013, NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM),
IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resi-
stance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 60.000 Martin-
dale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing
4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet
rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffa-
mento superficiali / Propensity to surface
pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4)

Note

Leggere differenze di colore fra una
partita e l'altra sono da considerarsi normali.
Consultare sempre i siti dei produttori
per verificare eventuali aggiornamenti sui test.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo,
schermi diversi proietteranno sfumature diverse,
per favore ordina il tuo campione per stabilire
l'adeguatezza del colore prima di effettuare
l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots
must be considered normal.
Always consult manufacturers' websites to
check for any test updates.
Images are for illustration purposes only, diffe-
rent screens will project different shades, please
order your sample to establish appropriateness
of colour prior to order placement.



Ignifugo

Flame-retardant



interno

Indoor



Interno/Esterno

Indoor/Outdoor



Ecologico/riciclato/riciclabile

Eco-friendly/
recycled/
recyclable



Facile da pulire

Easy to clean



Waterproof

Waterproof

COT

Cotone

Cotton

PC

Fibra acrilica

Acrylic

PE

Polietilene

polyethylene

PET

Polietilene
tereftalato

Polyethylene
terephthalate

PL

Fibra di poliestere

Polyester

PU

Poliuretano

Polyurethane

PVC

Polivinilcloruro

Polyvinyl
chloride


ARRMET SRL

**VIA ALESSANDRO VOLTA 8
33044 MANZANO (UD) ITALY
PH. +39 0432 937065
PI/CF: IT00452180300
MAIL@ARRMET.IT
WWW.ARRMET.IT**

arrrmet


Tecnici P

Technical



ACTON 7062.08

cat.4 - Vescom



FIELD 2 0233

cat.6 - Kvadrat



STEP 61149

cat.3 - Gabriel



JET 9219

cat.1 - Fidivi



REVIVE 1 0324

cat.6 - Kvadrat



ACTON 7062.11

cat.4 - Vescom



RELATE 0111

cat.6 - Kvadrat



STEP 60004

cat.3 - Gabriel



RELATE 0161

cat.6 - Kvadrat



STEP MELANGE 60346

cat.3 - Gabriel



JET 9805

cat.1 - Fidivi



ACTON 7062.13

cat.4 - Vescom



STEP MELANGE 61149

cat.3 - Gabriel




JET 9109

cat.1 - Fidivi




REVIVE 1 0284

cat.6 - Kvadrat



FIELD 2 0173

cat.6 - Kvadrat



JET 9806

cat.1 - Fidivi



STEP MELANGE 60021

cat.3 - Gabriel



REVIVE 1 0274

cat.6 - Kvadrat



RELATE 0371

cat.6 - Kvadrat



STEP 64770

cat.3 - Gabriel



JET 2012

cat.1 - Fidivi



FILED 2 0983

cat.6 - Kvadrat



REVIVE 1 0384

cat.6 - Kvadrat

FILED 2 0793

cat.6 - Kvadrat

RELATE 0191

cat.6 - Kvadrat

STEP 60999

cat.3 - Gabriel

FIELD 2 0142

cat.6 - Kvadrat

JET 9607

cat.1 - Fidivi

FIELD 2 0773

cat.6 - Kvadrat



FIELD 2 0843

cat.6 - Kvadrat



STEP 66148

cat.3 - Gabriel



STEP MELANGE 68158

cat.3 - Gabriel



STEP 68158

cat.3 - Gabriel



STEP MELANGE 67072

cat.3 - Gabriel



JET 9608

cat.1 - Fidivi



ACTON 7062.22

cat.4 - Vescom




ACTON 7062.33

cat.4 - Vescom



REVIVE 1 0834

cat.6 - Kvadrat



STEP MELANGE 68118

cat.3 - Gabriel



REVIVE 1 0944

cat.6 - Kvadrat



ACTON 7062.29

cat.4 - Vescom



JET 9703

cat.1 - Fidivi



RELATE 0921

cat.6 - Kvadrat




RELATE 0941

cat.6 - Kvadrat



FIELD 2 0943

cat.6 - Kvadrat



REVIVE 1 0974

cat.6 - Kvadrat



STEP MELANGE 68121

cat.3 - Gabriel




ACTON 7062.39

cat.4 - Vescom



ACTON 7062.15

cat.4 - Vescom



ACTON 7062.14

cat.4 - Vescom



JET 9302

cat.1 - Fidivi



REVIVE 1 0424

cat.6 - Kvadrat



STEP 62073

cat.3 - Gabriel



FIELD 2 0443

cat.6 - Kvadrat



ACTON 7062.10

cat.4 - Vescom



FIELD 2 0222

cat.6 - Kvadrat



REVIVE 1 0534

cat.6 - Kvadrat



REVIVE 1 0414

cat.6 - Kvadrat




REVIVE 1 0434

cat.6 - Kvadrat



ACTON 7062.02

cat.4 - Vescom



RELATE 0461

cat.6 - Kvadrat



RELATE 0341

cat.6 - Kvadrat



REVIVE 1 0454

cat.6 - Kvadrat



ACTON 7062.01

cat.4 - Vescom



STEP MELANGE 61151

cat.3 - Gabriel



JET 9402

cat.1 - Fidivi



JET 9404

cat.1 - Fidivi




STEP 63075

cat.3 - Gabriel



STEP MELANGE 63082

cat.3 - Gabriel



RELATE 0561

cat.6 - Kvadrat



STEP MELANGE 63075

cat.3 - Gabriel



RELATE 0671

cat.6 - Kvadrat



JET 4007

cat.1 - Fidivi



FIELD 2 0663

cat.6 - Kvadrat



STEP MELANGE 64178

cat.3 - Gabriel



FIELD 2 0643

cat.6 - Kvadrat



STEP 64178

cat.3 - Gabriel



JET 9603

cat.1 - Fidivi



JET 9604

cat.1 - Fidivi



STEP 65023

cat.3 - Gabriel



ACTON 7062.35

cat.4 - Vescom



STEP MELANGE 68163

cat.3 - Gabriel



STEP MELANGE 68298

cat.3 - Gabriel

JET

FIDIVI*

cat.1 |  




9219

p.1



9805

p.2



9109

p.3



9806

p.3



2012

p.4



9607

p.5




9608

p.6



9703

p.8



9302

p.9



9402

p.12



9404

p.12



4007

p.13



9603

p.14



9604

p.14



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

JET

FIDIVI*

cat.1 |  

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PET

Larghezza: 140 cm

Peso: 365 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.fidivi.com.

Type: Trevira

Composition: 100% PET

Width: 140 cm

Weight: 365 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.fidivi.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B1), ÖNORM A3825 (B1-Q1), NF D 60-013, NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 65.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

STEP

Gabriel®

cat.3 |   



61149

p.1



60004

p.2



64770

p.4



60999

p.5



66148

p.6



68158

p.6



62073

p.9



63075

p.12



64178

p.13



65023

p.14



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

STEP

Gabriel®

cat.3 |   

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PET

Larghezza: 140 cm

Peso: 470 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.gabriel.dk.

Type: Trevira

Composition: 100% PET

Width: 140 cm

Weight: 470 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.gabriel.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-

2013, EN 13501-1 (B-S1,D0), DIN 4102-1

(B1), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D

60-013, NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM),

IMO FTP 307-8, FAR/JAR 25.853

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing

4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet

rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface

pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse,

per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

STEP MELANGE

Gabriel®

cat.3 |   



60346

p.2



61149

p.3



60021

p.3



68158

p.6



67072

p.6



68118

p.7



68121

p.8



61151

p.11



63082

p.12



63075

p.12



64178

p.13



68163

p.14



68298

p.14



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

STEP MELANGE

Gabriel®

cat.3 |   

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PET

Larghezza: 140 cm

Peso: 470 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.gabriel.dk.

Type: Trevira

Composition: 100% PET

Width: 140 cm

Weight: 470 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.gabriel.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-

2013, EN 13501-1 (B-S1,D0), DIN 4102-1

(B1), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D

60-013, NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM),

IMO FTP 307-8, FAR/JAR 25.853

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing

4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet

rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

ACTON

VESCOM

cat.3 |   



7062.08

p.1



7062.11

p.1



7062.13

p.2



7062.22

p.7




7062.33

p.7



7062.29

p.7



7062.39

p.9



7062.15

p.9



7062.14

p.9



7062.10

p.10



7062.02

p.11



7062.01

p.11



7062.35

p.14



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

ACTON

VESCOM

cat.3 |   

Tipologia: Poliestere

Composizione: 87% PL riciclato + 13% PL

Larghezza: ± 141 cm

Peso: ± 605 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.vescom.com.

Type: Polyester

Composition: 87% Recycled PL + 13% PL

Width: ± 141 cm

Weight: ± 605 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website

www.vescom.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B1), NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion

resistance: UNI EN ISO 12947-2

(≈ 90.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed

arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

FIELD 2

kvadrat

cat.6 |  



0233

p.1



0173

p.3



0983

p.4



0793

p.5



0142

p.5



0773

p.5



0843

p.6



0943

p.8



0443

p.10



0222

p.10



0663

p.13



0643

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

FIELD 2

kvadrat

cat.6 |  

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PET

Larghezza: 140 cm

Peso: 450 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Trevira

Composition: 100% PET

Width: 140 cm

Weight: 450 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-

2013, EN 13501-1 (B-S1,D0), DIN 4102-1

(B1), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D

60-013, NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM),

AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, FAR/

JAR 25.853

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 80.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing

4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet

rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori

per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Le immagini sono solo a scopo illustrativo,

schermi diversi proietteranno sfumature diverse,

per favore ordina il tuo campione per stabilire

l'adeguatezza del colore prima di effettuare

l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please

order your sample to establish appropriateness

of colour prior to order placement.

REVIVE 1

kvadrat

cat.6 |   



0324

p.1



0284

p.3



0274

p.4



0384

p.4




0834

p.7



0944

p.7



0974

p.8



0424

p.9



0534

p.10



0414

p.10



0434

p.10



0454

p.11



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

REVIVE 1

kvadrat

cat.6 |   

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PL riciclato

Larghezza: 140 cm

Peso: 420 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.d.

Type: Trevira

Composition: 100% Recycled PL

Width: 140 cm

Weight: 420 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.d.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/3/5(*), CA TB 117-2013, DIN 4102-1 (B1), ÖNORM A3825 (B1-Q1), UNI 9175 (IIM), AS.NZS 3837 (1), IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 60.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

RELATE

kvadrat

cat.6 |  



0111

p.2




0161

p.2



0371

p.4



0191

p.5



0921

p.8



0941

p.8



0461

p.11



0341

p.11



0561

p.12



0671

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

RELATE

kvadrat

cat.6 |  

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PET

Larghezza: 140 cm

Peso: 450g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Trevira

Composition: 100% PET

Width: 140 cm

Weight: 450 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, EN 13501-1 (B-S1,D0), DIN 4102-1 (B1), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM), AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, FAR/JAR 25.853, SN 198898 (5.2)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 80.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.



Ignifugo

Flame-retardant



Interno

Indoor



Interno/Esterno

Indoor/Outdoor



Ecologico/rici-
clato/riciclabile

Eco-friendly/
recycled/
recyclable



Facile da pulire

Easy to clean



Waterproof

Waterproof

COT

Cotone

Cotton

PC

Fibra acrilica

Acrylic

PE

Polietilene

polyethylene

PET

Polietilene
tereftalato

Polyethylene
terephthalate

PL

Fibra di polie-
stere

Polyester

PU

Poliuretano

Polyurethane

PVC

Polivinilcloruro

Polyvinyl
chloride


ARRMET SRL

**VIA ALESSANDRO VOLTA 8
33044 MANZANO (UD) ITALY
PH. +39 0432 937065
PI/CF: IT00452180300
MAIL@ARRMET.IT
WWW.ARRMET.IT**

arrmet

Velluti - Ciniglie

Velvets - Chenille



GORGEOUS 2103

cat.3 - Flukso



JUNO 3

cat.3 - Flukso



FUGA 7047.20

cat.4 - Vescom



JUNO 2

cat.3 - Flukso




FUGA 7047.18

cat.4 - Vescom



JUNO 20

cat.3 - Flukso



ARIANA 7061.21

cat.9 - Vescom



PONZA 7074.15

cat.5 - Vescom



ARIANA 7061.18

cat.9 - Vescom




NO FIRE 312

cat.9 - L'Opificio




FUGA 7047.19

cat.4 - Vescom



GORGEAUS 2142

cat.3 - Flukso



GORGEAUS 2149

cat.3 - Flukso



NO FIRE 247

cat.9 - L'Opificio




ELEGANCE WALL 403F

cat.3 - Abitex



ELEGANCE WALL 403R

cat.3 - Abitex




NO FIRE 257

cat.9 - L'Opificio




FUGA 7047.24

cat.4 - Vescom




GORGEOUS 2145

cat.3 - Flukso



GORGEOUS 2146

cat.3 - Flukso



GENTLE 2 0193

cat.21 - Kvadrat



NO FIRE 900

cat.9 - L'Opificio




FUGA 7047.02

cat.4 - Vescom



PONZA 7074.19

cat.5 - Vescom



NO FIRE 236

cat.9 - L'Opificio



JUNO 5

cat.3 - Flukso



ARIANA 7061.08

cat.9 - Vescom



GENTLE 2 0133

cat.21 - Kvadrat



PONZA 7074.29

cat.5 - Vescom




PONZA 7074.33

cat.5 - Vescom



NO FIRE 715

cat.9 - L'Opificio



GENTLE 2 0873

cat.21 - Kvadrat




PONZA 7074.32

cat.5 - Vescom



ARIANA 7061.06

cat.9 - Vescom



GORGEOUS 2134

cat.3 - Flukso



ARIANA 7061.02

cat.9 - Vescom



NO FIRE 837

cat.9 - L'Opificio



JUNO 18

cat.3 - Flukso



FUGA 7047.10

cat.4 - Vescom




NO FIRE 720

cat.9 - L'Opificio



NO FIRE 719

cat.9 - L'Opificio




PONZA 7074.07

cat.5 - Vescom



ELEGANCE WALL 708R

cat.3 - Abitex

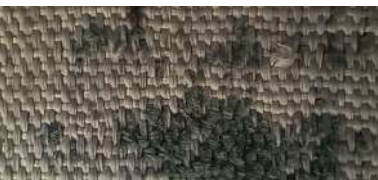

ELEGANCE WALL 708F

cat.3 - Abitex



PONZA 7074.05

cat.5 - Vescom




ARIANA 7061.04

cat.9 - Vescom




GENTLE 2 0973

cat.21 - Kvadrat



PONZA 7074.09

cat.5 - Vescom



NO FIRE 628

cat.9 - L'Opificio



NO FIRE 618

cat.9 - L'Opificio



JUNO 15

cat.3 - Flukso



JUNO 14

cat.3 - Flukso



GORGEOUS 2139

cat.3 - Flukso



JUNO 7

cat.3 - Flukso



FUGA 7047.11

cat.4 - Vescom



PNZA 7074.03

cat.5 - Vescom



JUNO 8

cat.3 - Flukso



PONZA 7074.12

cat.5 - Vescom



NO FIRE 0147

cat.9 - L'Opificio




FUGA 7047.22

cat.4 - Vescom



GENTLE 2 0443

cat.21 - Kvadrat




GORGEOUS 2110

cat.3 - Flukso



GENTLE 2 0373

cat.21 - Kvadrat



GORGEOUS 2112

cat.3 - Flukso



FUGA 7047.26

cat.4 - Vescom



ARIANA 7161.28

cat.9 - Vescom



ELEGANCE WALL 300F

cat.3 - Abitex



ELEGANCE WALL 300F

cat.3 - Abitex



ARIANA 7061.33

cat.9 - Vescom



JUNO 10

cat.3 - Flukso



PONZA 7074.16

cat.5 - Vescom



GORGEOUS 2155

cat.3 - Flukso



GORGEOUS 2113

cat.3 - Flukso




JUNO 11

cat.3 - Flukso




ARIANA 7061.32

cat.9 - Vescom



GORGEOUS 2118

cat.3 - Flukso



GENTLE 2 0683

cat.21 - Kvadrat




NO FIRE 425

cat.9 - L'Opificio



NO FIRE 505

cat.9 - L'Opificio



NO FIRE 530

cat.9 - L'Opificio



GORGEOUS 2122

cat.3 - Flukso



JUNO 16

cat.3 - Flukso

GORGEOUS



FLUKSO

cat.3 |  



2103

p.1



2142

p.2



2149

p.3



2145

p.4



2146

p.4



2134

p.6



2139

p.9



2110

p.11



2112

p.11



2155

p.12



2113

p.13



2118

p.13



2122

p.14



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

GORGEOUS



cat.3 |  

Tipologia: Trevira

Composizione: 50% PET + 50% PL
TREVIRA® CS

Larghezza: 140 cm

Peso: 450 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare
il fornitore al sito www.flukso.it.

Type: Trevira

Composition: 50% PET + 50% PL

Width: 140 cm

Weight: 450 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the
supplier through website www.flukso.it.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, DIN 4102-1
(B1), NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (IIM),
IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /
Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion
resistance:
UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 100.000
Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /
Colour fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing
4), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet
rubbing 4)

Formazione di pallini, pelosità ed
arruffamento superficiali / Propensity to
surface pilling, fuzzing or matting:
UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note

Leggere differenze di colore fra una
partita e l'altra sono da considerarsi normali.
Consultare sempre i siti dei produttori
per verificare eventuali aggiornamenti sui test.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo,
schermi diversi proietteranno sfumature diverse,
per favore ordina il tuo campione per stabilire
l'adeguatezza del colore prima di effettuare
l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots
must be considered normal.
Always consult manufacturers' websites to
check for any test updates.
Images are for illustration purposes only,
different screens will project different
shades, please order your sample to establish
appropriateness of colour prior to order
placement.

ELEGANCE WALL

abitex

cat.3 |  



403F

p.3



403R

p.3



708F

p.8



708R

p.8



300F

p.12



300R

p.12



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

ELEGANCE WALL

abitex

cat.3 |  

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PL

Larghezza: $\pm$ 140 cm

Peso: 450 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.abitex.eu.

Type: Trevira

Composition: 100% PL

Width: $\pm$ 140 cm

Weight: 450 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.abitex.eu.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B1), NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 50.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 3-4)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

JUNO



cat.3 |  



3

p.1




2

p.1



20

p.1



5

p.5



18

p.7



15

p.9



14

p.9



7

p.9



8

p.10



10

p.12



11

p.13



16

p.14

JUNO



cat.3 |  

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PL

Larghezza: 140 cm

Peso: 440 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.flukso.it.

Type: Trevira

Composition: 100% PL

Width: 140 cm

Weight: 440 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.flukso.it.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, DIN 4102-1 (B1), NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 50.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface

pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

FUGA

VESCOM

cat.4 |  



7047.20

p.1



7047.18

p.1



7047.19

p.2



7047.24

p.3



7047.02

p.4



7047.10

p.7



7047.11

p.10



7047.22

p.10



7047.26

p.11



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

FUGA

VESCOM

cat.4 |  

Tipologia: Trevira

Composizione: 79% PL riciclato + 21% PL

Larghezza: ± 140 cm

Peso: 800 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.vescom.com.

Type: Trevira

Composition: 79% Recycled PL + 21% PL

Width: ± 140 cm

Weight: 800 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website

www.vescom.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B1), NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 75.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.


Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

PONZA

VESCOM

cat.5 |  



7074.15

p.2



7074.29

p.5



7074.33

p.5



7074.32

p.6



7074.07

p.7



7074.05

p.8



7074.09

p.8



7074.03

p.10



7074.12

p.10



7074.16

p.12



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

PONZA

VESCOM

cat.5 |  

Tipologia: Trevira

Composizione: 100% PL

Larghezza: $\pm$ 140 cm

Peso: 800 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.vescom.com.

Type: Trevira

Composition: 100% PL

Width: $\pm$ 140 cm

Weight: 800 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.vescom.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, DIN 4102-1 (B1), NF P 92-507 (M1), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (4-5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion

resistance: UNI EN ISO 12947-2

($\approx$ 130.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed

arruffamento superficiali / Propensity to

surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

NO FIRE



cat.9 |  



312

p.2



247

p.5



257

p.5



900

p.6



236

p.7



715

p.8



837

p.8



720

p.10



719

p.10



628

p.12



618



147



425



505



530



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

NO FIRE



cat.9 |  

Tipologia: velluto

Composizione: 100% PET

Larghezza: 140 cm

Peso: 540/580 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.lopfificio.it.

Type: velvet

Composition: 100% PET

Width: 140 cm

Weight: 540/580 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.lopfificio.it.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
BS 5852-5, CA TB 117-2013, UNI 9175 (1IM)

Solidità del colore alla luce artificiale /
Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:
UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 140.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /
Colour fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:
UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.


Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

ARIANA


VESCOM

cat.9 |  



7061.21

p.2



7061.18

p.2



7061.19

p.4



7061.08

p.5



7061.06

p.6



7061.02

p.6



7061.04

p.8



7061.28

p.11



7061.33

p.12



7061.32

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

ARIANA

VESCOM

cat.9 |  

Tipologia: Velluto

Composizione: 100% mohair

Larghezza: $\pm$ 140 cm

Peso: 765 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.vescom.com.

Type: Velvet

Composition: 100% mohair

Width: $\pm$ 140 cm

Weight: 765 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.vescom.com.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B2), NF P 92-507 (M2)(*), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 90.000

Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed

arruffamento superficiali / Propensity to

surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.


Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

GENTLE 2

kvadrat

cat.21 |  



193

p.4



133

p.5



873

p.6



973

p.8



443

p.11



373

p.11



683

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

GENTLE 2

kvadrat

cat.21 |  

Tipologia: Velluto

Composizione: 60% Lana vergine + 20% Nailon + 20% PL

Larghezza: 167 cm

Peso: 970 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Velvet

Composition: 60% New Wool + 20% Nylon + 20% PL

Width: 167 cm

Weight: 970 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CAT TB 117-2013, NFPA 260 (1), DIN 4102-1 (B2), UNI 9175 (1IM), AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 90.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.



Ignifugo

Flame-retardant



interno

Indoor



Interno/Esterno

Indoor/Outdoor



Ecologico/rici-
clato/riciclabile

Eco-friendly/
recycled/
recyclable



Facile da pulire

Easy to clean



Waterproof

Waterproof

COT

Cotone

Cotton

PC

Fibra acrilica

Acrylic

PE

Polietilene

polyethylene

PET

Polietilene
tereftalato

Polyethylene
terephthalate

PL

Fibra di polie-
stere

Polyester

PU

Poliuretano

Polyurethane

PVC

Polivinilcloruro

Polyvinyl
chloride


ARRMET SRL

**VIA ALESSANDRO VOLTA 8
33044 MANZANO (UD) ITALY
PH. +39 0432 937065
PI/CF: IT00452180300
MAIL@ARRMET.IT
WWW.ARRMET.IT**

arrmet


Lane

Wools



HERO 2 0102

cat.11 - Kvadrat



STELLCUT TRIO 3 0105

cat.9 - Kvadrat



FIORD 2 0101

cat.11 - Kvadrat



STEELCUT QUARTET 0114

cat.9 - Kvadrat



FOCUS MELANGE 60309

cat.5 - Gabriel



FOCUS 60211

cat.3 - Gabriel



CANVAS 2 0124

cat.9 - Kvadrat



REMIX 3 0123

cat.8 - Kvadrat




HALLINGDAL 65 130

cat.12 - Kvadrat




VIDAR 4 0152

cat.13 - Kvadrat



DIVINA MD 0733

cat.12 - Kvadrat



HERO 2 0162

cat.11 - Kvadrat




LANEE MELANGE WM120

cat.2 - Chioccarello




LANEE MELANGE WM101

cat.2 - Chioccarello



LANEE MELANGE W012

cat.2 - Chioccarello



LANEE MELANGE WM103

cat.2 - Chioccarello



LANEE MELANGE WM112

cat.2 - Chioccarello




LANEE MELANGE WM137

cat.2 - Chioccarello




STEELCUT 3 0160

cat.9 - Kvadrat




DIVINA 3 0173

cat.12 - Kvadrat



HALLINGDAL 65 153

cat.12 - Kvadrat



HERO 2 0182

cat.11 - Kvadrat



FOCUS MELANGE 60312

cat.5 - Gabriel




FIORD 2 0171

cat.11 - Kvadrat



CANVAS 2 0174

cat.9 - Kvadrat



DIVINA MELANGE 0180

cat.12 - Kvadrat




FOCUS MELANGE 60099

cat.5 - Gabriel




VIDAR 4 1880

cat.13 - Kvadrat




STEELCUT 3 0190

cat.9 - Kvadrat



STEELCUT TRIO 3 0124

cat.9 - Kvadrat



FOCUS ROYALE 60511

cat.5 - Gabriel




RE WOOL 0158

cat.9 - Vescom



STEELCUT TRIO 3 0176

cat.9 - Kvadrat




HERO HEATER 0163

cat.11 - Kvadrat




FOCUS MELANGE 61243

cat.5 - Gabriel



DIVINA MELANGE 0277

cat.12 - Kvadrat



HALLINGDAL 0368

cat.12 - Kvadrat



DIVINA MD 0343

cat.12 - Kvadrat



FOCUS ROYALE 61542

cat.5 - Gabriel




REMIX 3 0152

cat.8 - Kvadrat



HALLINGDAL 65 0390

cat.12 - Kvadrat



HERO HEATER 0393

cat.11 - Kvadrat



STEELCUT TRIO 3 0383

cat.9 - Kvadrat




FOCUS ROYALE 61538

cat.5 - Gabriel



STEELCUT 3 0695

cat.9 - Kvadrat

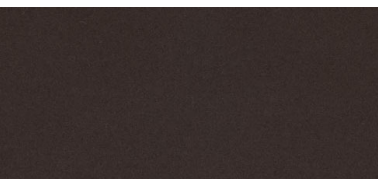


DIVINA 3 0393

cat.12 - Kvadrat



REMIX 3 0356

cat.8 - Kvadrat

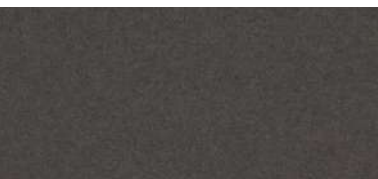

DIVINA MD 0353

cat.12 - Kvadrat



HALLINGDAL 0270

cat.12 - Kvadrat



FOCUS 61244

cat.3 - Gabriel




VIDAR 4 0353

cat.13 - Kvadrat



FOCUS MELANGE 61236

cat.5 - Gabriel

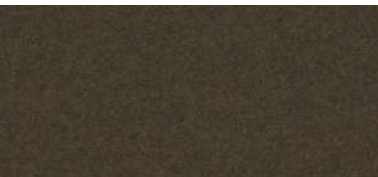

DIVINA MELANGE 0367

cat.12 - Kvadrat



FOCUS MELANGE 61238

cat.5 - Gabriel



DIVINA MD 0363

cat.12 - Kvadrat



FIORD 2 0271

cat.11 - Kvadrat



HALLINGDAL 65 0227

cat.12 - Kvadrat



FOCUS 61042

cat.3 - Gabriel



DIVINA MD 0453

cat.12 - Kvadrat



STEELCUT TRIO 3 253

cat.9 - Kvadrat




REWOOL 0218

cat.9 - Vescom



VIDAR 4 0333

cat.13 - Kvadrat

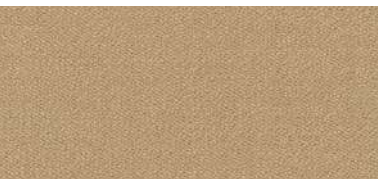

VIDAR 4 0323

cat.13 - Kvadrat




STEELCUT TRIO 3 0213

cat.9 - Kvadrat



HALLINGDAL 65 0200

cat.12 - Kvadrat

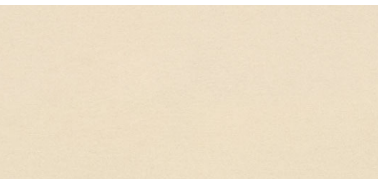

DIVINA 3 0106

cat.12 - Kvadrat




DIVINA MD 0213

cat.12 - Kvadrat




FIORD 2 0322

cat.11 - Kvadrat

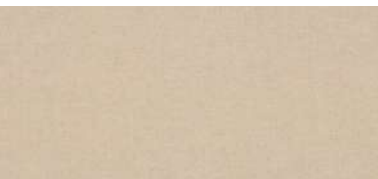


DIVINA MD 0203

cat.12 - Kvadrat

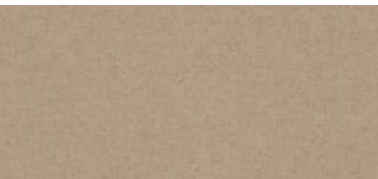

DIVINA MD 0413

cat.12 - Kvadrat

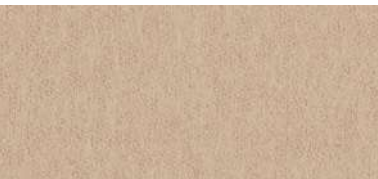


FOCUS 61248

cat.3 - Gabriel



CANVAS 2 0224

cat.9 - Kvadrat



CANVAS 2 0244

cat.9 - Kvadrat



REMIX 3 0242

cat.8 - Kvadrat



DIVINA MELANGE 3 0237

cat.12 - Kvadrat




DIVINA MELANGE 0517

cat.12 - Kvadrat



HERO HEATER 0233

cat.11 - Kvadrat

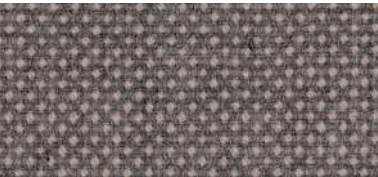


FOCUS ROYALE 64545

cat.5 - Gabriel



HERO 2 0432

cat.11 - Kvadrat

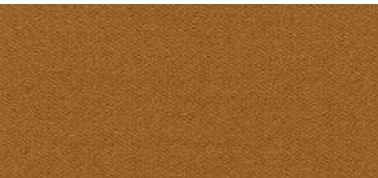

VIDAR 4 0472

cat.13 - Kvadrat



STEELCUT TRIO 3 0436

cat.9 - Kvadrat




FOCUS 61036

cat.3 - Gabriel



HERO 2 0372

cat.11 - Kvadrat

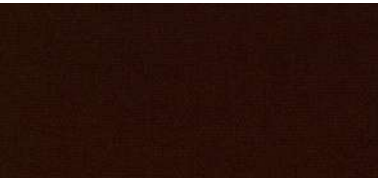

STEELCUT 3 0655

cat.9 - Kvadrat



STEELCUT 3 0502

cat.9 - Kvadrat



REMIX 3 0612

cat.8 - Kvadrat



FOCUS 61035

cat.3 - Gabriel



FIORD 2 0562

cat.11 - Kvadrat




RE WOOL 0568

cat.9 - Vescom




CANVAS 2 0454

cat.9 - Kvadrat




DIVINA MD 0613

cat.12 - Kvadrat

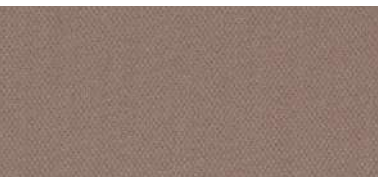

STEELCUT 3 0605

cat.9 - Kvadrat

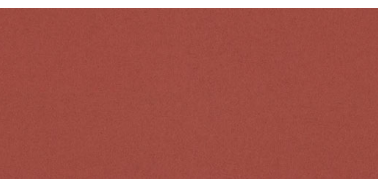


HERO 2 512

cat.11 - Kvadrat




HERO HEATER 0533

cat.11 - Kvadrat

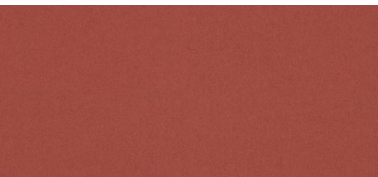


HERO 2 0542

cat.11 - Kvadrat

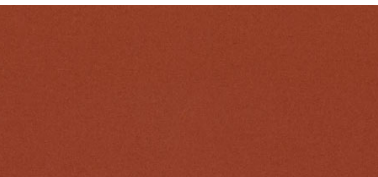

DIVINA 3 0552

cat.12 - Kvadrat



DIVINA MD 0433

cat.12 - Kvadrat



FOCUS ROYALE 61535

cat.5 - Gabriel



CANVAS 2 0566

cat.9 - Kvadrat



REMIX 3 0632

cat.8 - Kvadrat



RE WOOL 0558

cat.9 - Vescom



CANVAS 2 0644

cat.9 - Kvadrat




HERO 2 0582

cat.11 - Kvadrat



HALLINGDAL 0694

cat.12 - Kvadrat

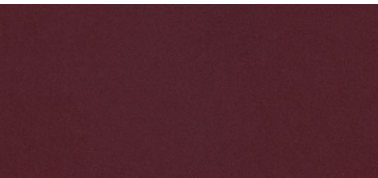

DIVINA 3 0671

cat.12 - Kvadrat



HERO HEATHER 0563

cat.11 - Kvadrat



VIDAR 4 0693

cat.13 - Kvadrat



HERO HEATER 0673

cat.11 - Kvadrat



FIORD 2 0591

cat.11 - Kvadrat



REMIX 3 0662

cat.8 - Kvadrat



VIDAR 4 0582

cat.13 - Kvadrat



FOCUS MELANGE 64242

cat.5 - Gabriel



STEELCUT TRIO 3 0645

cat.9 - Kvadrat



HALLINGDAL 0660

cat.12 - Kvadrat



LANEE MELANGE WM127

Cat.3 - Chioccarello



LANEE MELANGE WM126

Cat.3 - Chioccarello



FIORD 2 0821

cat.11 - Kvadrat



STEELCUT 3 0922

cat.9 - Kvadrat



FIORD 2 0971

cat.11 - Kvadrat



VIDAR 4 0972

cat.13 - Kvadrat



STEELCUT TRIO 3 0966

cat.9 - Kvadrat



CANVAS 2 0936

cat.9 - Kvadrat




CANVAS 2 0996

cat.9 - Kvadrat



FOCUS ROYALE 68509

cat.5 - Gabriel

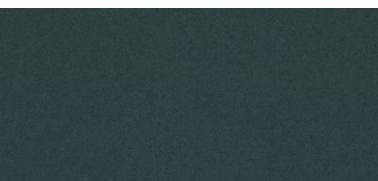

DIVINA 3 0886

cat.12 - Kvadrat



FOCUS ROYALE 68535

cat.5 - Gabriel



FOCUS MELANGE 68245

cat.5 - Gabriel



REMIX 3 0933

cat.8 - Kvadrat



REMIX 3 0906

cat.8 - Kvadrat



CANVAS 2 0926

cat.9 - Kvadrat




HERO HEATHER 0463

cat.11 - Kvadrat




FOCUS 68049

cat.3 - Gabriel

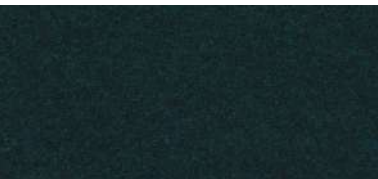

HERO HEATHER 0873

cat.11 - Kvadrat

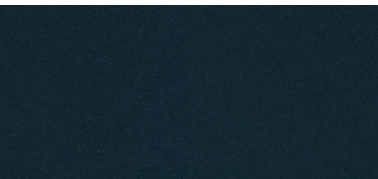

HERO 2 0882

cat.11 - Kvadrat




DIVINA MD 0813

cat.12 - Kvadrat



RE WOOL 0858

cat.9 - VESCOM

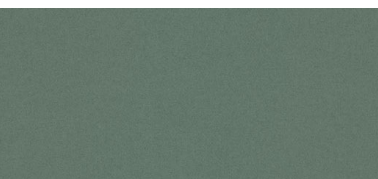

HERO 2 0932

cat.11 - Kvadrat



VIDAR 4 0943

cat.13 - Kvadrat




STEELCUT TRIO 0266

cat.9 - Kvadrat



HERO HEATHER 0933

cat.11 - Kvadrat

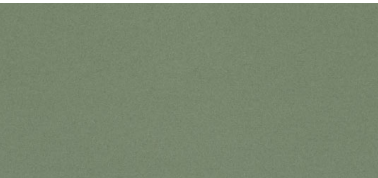

DIVINA 3 856

cat.12 - Kvadrat



FOCUS ROYALE 68545

cat.5 - Gabriel



DIVINA MD 0913

cat.12 - Kvadrat



STEELCUT QUARTET 0944

cat.9 - Kvadrat



HALLINGDAL 65 0968

cat.12 - Kvadrat



STEELCUT QUARTET 0924

cat.9 - Kvadrat



LANA MELANGE WM139

cat.2 - Chioccarello



LANA MELANGE WM140

cat.2 - Chioccarello



LANEE MELANGE WM125

cat.2 - Chioccarello



FIORD 2 0422

cat.11 - Kvadrat



HERO HEATER 0423

cat.11 - Kvadrat



FOCUS MELANGE 62117

cat.5 - Gabriel



FOCUS ROYALE 62517

cat.5 - Gabriel



HALLINGDAL 65 0457

cat.12 - Kvadrat




STEELCUT TRIO 3 0453

cat.9 - Kvadrat



RE WOOL 0448

cat.9 - Vescom

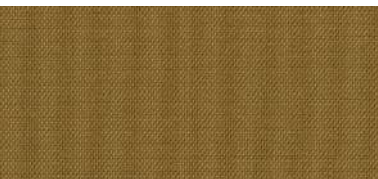

STEELCUT TRIO 3 0466

cat.9 - Kvadrat



CANVAS 2 0424

cat.9 - Kvadrat



FOCUS MELANGE 62118

cat.5 - GABRIEL




STEELCUT QUARTET 0434

cat.9 - Kvadrat



DIVINA 3 0444

cat.12 - Kvadrat




FOCUS ROYALE 63612

cat.5 - Gabriel



STEELCUT QUARTET 0554

cat.9 - Kvadrat

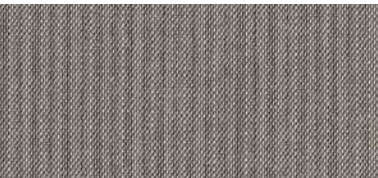

STEELCUT TRIO 3 0616

cat.9 - Kvadrat




STEELCUT QUARTET 0544

cat.9 - Kvadrat



STEELCUT TRIO 3 0426

cat.9 - Kvadrat

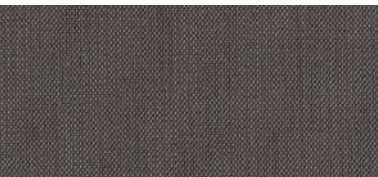


STEELCUT TRIO 3 0276

cat.9 - Kvadrat



REMIX 3 0852

cat.8 - Kvadrat

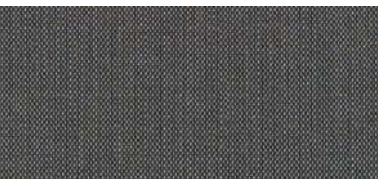

STEELCUT QUARTET 0654

cat.9 - Kvadrat



FIORD 2 0751

cat.11 - Kvadrat



STEECUT QUARTET 0224

cat.9 - Kvadrat



REMIX 3 0722

cat.8 - Kvadrat



STEELCUT TRIO 3 0806

cat.9 - Kvadrat



FOCUS MELANGE 66219

cat.5 - Gabriel



STEELCUT QUARTET 0154

cat.9 - Kvadrat



FOCUS ROYALE 66610

cat.5 - Gabriel



STEELCUT TRIO 3 756

cat.9 - Kvadrat



STEELCUT 3 0780

cat.9 - Kvadrat




HERO 2 0772

cat.11 - Kvadrat




FOCUS 66010

cat.3 - Gabriel

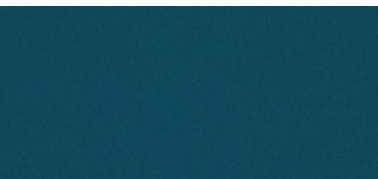

DIVINA 3 0893

cat.12 - Kvadrat

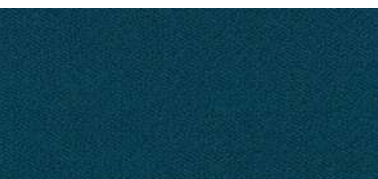

VIDAR 4 0872

cat.13 - Kvadrat



HALLINGDAL 65 0890

cat.12 - Kvadrat



FOCUS MELANGE 66210

cat.5 - Gabriel



DIVINA MD 0873

cat.12 - Kvadrat



HALLINGDAL 65 0764

cat.12 - Kvadrat



REMIX 3 0866

cat.8 - Kvadrat



STEELCUT QUARTET 0764

cat.9 - Kvadrat




CANVAS 2 0746

cat.9 - Kvadrat



HERO HEATER 0753

cat.11 - Kvadrat

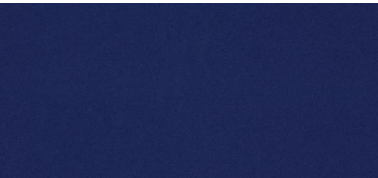

DIVINA 3 0791

cat.12 - Kvadrat



REMIX 3 0686

cat.8 - Kvadrat



HERO 2 0652

cat.11 - Kvadrat



DIVINA 3 0676

cat.12 - Kvadrat



STEELCUT QUARTET 0644

cat.9 - Kvadrat



DIVINA MD 0753

cat.12 - Kvadrat



HERO HEATER 0683

cat.11 - Kvadrat



LANEE MELANGE WM129 cat.2 - Chioccarello



LANEE MELANGE WM131 cat.2 - Chioccarello



LANEE MELANGE WM123 cat.2 - Chioccarello

LANEE MELANGE



cat.3 |   



WM120

p.3



WM101

p.3



WO12

p.3



WM103

p.3



WM112

p.3



WM137

p.3



WM127

p.13



WM126

p.13



WM139

p.13



WM140

p.13



WM125

p.13



WM129

p.13



WM131

p.13



WM123

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

LANEE MELANGE



cat.3 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 100% Lana vergine

Larghezza: 140 cm

Peso: 410 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.chioccarello.it.

Type: Wool

Composition: 100% New Wool

Width: 140 cm

Weight: 410 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.chioccarello.it.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), UNI 9175 (1IM), IMO FTP 307-8

Solidità del colore alla luce artificiale /
Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:
UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 50.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /
Colour fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: -

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.


Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

FOCUS

Gabriel®

cat.5 |   



60211

p.4




61244

p.5



61042

p.6



61248

p.8



61036

p.11



61035

p.11



68049

p.13



66010

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

FOCUS

Gabriel®

cat.5 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 100% Lana

Larghezza: 140 cm

Peso: 660 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.gabriel.dk.

Type: Wool

Composition: 100% Wool

Width: 140 cm

Weight: 660 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.gabriel.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (IIM)

Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing: UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: UNI EN ISO 12945-2 (4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

FOCUS MELANGE

Gabriel®

cat.5 |   



60309

p.1




60312

p.4



60099

p.5



61243

p.6



61236

p.9



61238

p.9



64242

p.19



68245

p.22



62117

p.27



62118

p.28



66219

p.31



66210

p.32



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

FOCUS MELANGE

Gabriel®

cat.5 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 100% Lana

Larghezza: 140 cm

Peso: 660 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.gabriel.dk.

Type: Wool

Composition: 100% Wool

Width: 140 cm

Weight: 660 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.gabriel.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (IIM)

Solidità del colore alla luce artificiale /
Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /
Colour fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:
UNI EN ISO 12945-2 (4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.


Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

FOCUS ROYAL


Gabriel®

cat.5 |   



60511

p.1



61542

p.4




61538

p.5



64545

p.6



61535

p.9



68509

p.9



68535

p.19



68545

p.22



62517

p.27



63612

p.28



66610

p.31



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

FOCUS ROYAL

Gabriel®

cat.5 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 100% Lana

Larghezza: 140 cm

Peso: 630 g/mtl

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.gabriel.dk.

Type: Wool

Composition: 100% Wool

Width: 140 cm

Weight: 630 g/lm

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.gabriel.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:
EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, UNI 9175 (IIM)

Solidità del colore alla luce artificiale /
Colour fastness to artificial light:
UNI EN ISO 105-B02 (5-8)

Resistenza all'abrasione / Abrasion
resistance: UNI EN ISO 12947-2 (≈
100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /
Colour fastness to rubbing:
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing
4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet
rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffa-
mento superficiali / Propensity to surface
pilling, fuzzing or matting:
UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

REMIX 3

kvadrat

cat.8 |   



0123

p.2



0152

p.7



0356

p.8



0242

p.13



0612

p.15



0632

p.17



0662

p.19



0933

p.22



0906

p.23



0852

p.30



0722

p.30



0866

p.33



0686

p.34



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

REMIX 3

kvadrat

cat.8 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 90% Lana vergine + 10% Nailon

Larghezza: 140 cm

Peso: 420 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 90% New Wool + 10% Nylon

Width: 140 cm

Weight: 420 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), EN 13501-1 (B-S2,D0)(*), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 1530.3, AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 3-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

RE-WOOL 2

kvadrat

cat.9 |   



0158

p.6



0218

p.11



0568

p.15



0558

p.17



0858

p.24



0448

p.28



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

RE-WOOL 2

kvadrat

cat.9 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 45% Lana vergine + 45% Lana riciclata + 10% Nailon 45%

Larghezza: 140 cm

Peso: 540 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: New Wool + 45% Recycled Wool + 10% Nylon

Width: 140 cm

Weight: 540 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/3/5(*), CA TB 117-2013, EN 13501-1 (B-S2,D0)(*), ÖN-ORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 1530.3, AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

CANVAS 2

kvadrat

cat.9 |   



0124

p.2



0174

p.5



0224

p.12



0244

p.13



0454

p.15



0566

p.17



0644

p.17



0936

p.21



0996

p.22



0926

p.23



0424

p.28



0746

p.33



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

CANVAS 2

kvadrat

cat.9 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 90% Lana vergine + 10% Nailon riciclato

Larghezza: 140 cm

Peso: 480 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 90% New Wool + 10% Nylon

Width: 140 cm

Weight: 480 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/3/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), EN 13501-1 (B-S2,D0)(*), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (IIM), AS.NZS 1530.3, IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3) (*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

STEELCUT TRIO 3

kvadrat

cat.9 |   



0105

p.2



0124

p.5



0176

p.6



0383

p.8



0253

p.10



0213

p.11



0436

p.14



0645

p.19



0966

p.21



0266

p.24



0453

p.27



0466

p.28



0616

p.29



0426

p.29




0276

p.29



0806

p.30



0756

p.31



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

STEELCUT TRIO 3

kvadrat

cat.9 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 90% Lana vergine + 10% Nailon

Larghezza: 140 cm

Peso: 770 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 90% New Wool + 10% Nylon

Width: 140 cm

Weight: 770 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy: EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 1530.3, AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light: UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance: UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to rubbing: UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 3-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting: UNI EN ISO 12945-2 (4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

STEELCUT 3

kvadrat

cat.9 |   



0160

p.2



0190

p.5



0695

p.6



0655

p.8



0502

p.10



0605

p.11



0922

p.14



0780

p.19



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

STEELCUT 3

kvadrat

cat.9 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 90% Lana vergine + 10% Nailon

Larghezza: 140 cm

Peso: 825 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 90% New Wool + 10% Nylon

Width: 140 cm

Weight: 825 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), EN 13501-1 (B-S2,D1)(*), ÖNORM A3825 (B2-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 1530.3, AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3) (*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 3-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (3-4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

STEELCUT QUARTET

kvadrat

cat.9 |   



0114

p.1



0944

p.25



0924

p.25



0434

p.28



0554

p.29



0544

p.29



0654

p.30



0224

p.30



0154

p.31



0764

p.33



0644

p.34



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

STEELCUT QUARTET

kvadrat

cat.9 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 90% Lana vergine + 10% Nailon

Larghezza: 140 cm

Peso: 770 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 90% New Wool + 10% Nylon

Width: 140 cm

Weight: 770 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CAT TB 117-2013, NFPA 260 (1), ÖNORM A3825 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 1530.3, AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

S

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.


Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

HERO 2

kvadrat

cat.11 |   




0102

p.1



0162

p.2



0182

p.4



0432

p.14



0372

p.14



0512

p.16



0542

p.16



0582

p.18



0882

p.23



0932

p.24



0772

p.14



0652

p.14



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

HERO 2

kvadrat

cat.11 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 97% Lana vergine + 3%

Nailon riciclato

Larghezza: 140 cm

Peso: 580 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare
il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 97% New Wool + 3%

Recycled Nylon

Width: 140 cm

Weight: 580 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the
supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB
117-2013, NF D 60-013, UNI 9175 (IIM),
AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, SN
198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion
resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 55.000 Martin-
dale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing
4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet
rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffa-
mento superficiali / Propensity to surface
pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (3-4)

Note

Leggere differenze di colore fra una
partita e l'altra sono da considerarsi normali.
Consultare sempre i siti dei produttori
per verificare eventuali aggiornamenti sui test.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo,
schermi diversi proietteranno sfumature diverse,
per favore ordina il tuo campione per stabilire
l'adeguatezza del colore prima di effettuare
l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots
must be considered normal.
Always consult manufacturers' websites to
check for any test updates.
Images are for illustration purposes only, diffe-
rent screens will project different shades, please
order your sample to establish appropriateness
of colour prior to order placement.

HERO HEATER

kvadrat

cat.11 |   




0163

p.1



0393

p.7



0233

p.13



0533

p.16




0563

p.18



0673

p.18



0463

p.23



0873

p.23



0933

p.24



0423

p.423



0753

p.33



0683

p.34



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

HERO HEATER

kvadrat

cat.11 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 97% Lana vergine + 3%

Nailon riciclato

Larghezza: 140 cm

Peso: 560 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare
il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Trevira

Composition: 97% New Wool + 3%

Recycled Nylon

Width: 140 cm

Weight: 560 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the
supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CAT B
117-2013, ÖNORM A3825 (B1-Q1), NF D
60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 1530.3,
AS.NZS 3837 (1), IMO FTP 307-8, SN
198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resi-
stance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 45.000 Martin-
dale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing
4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet
rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffa-
mento superficiali / Propensity to surface
pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (3-4)

Note

Leggere differenze di colore fra una
partita e l'altra sono da considerarsi normali.
Consultare sempre i siti dei produttori
per verificare eventuali aggiornamenti sui test.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo,
schermi diversi proietteranno sfumature diverse,
per favore ordina il tuo campione per stabilire
l'adeguatezza del colore prima di effettuare
l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots
must be considered normal.
Always consult manufacturers' websites to
check for any test updates.
Images are for illustration purposes only, diffe-
rent screens will project different shades, please
order your sample to establish appropriateness
of colour prior to order placement.

FIORD 2

kvadrat

cat.11



0101

p.1



0171

p.4



0271

p.10



0322

p.12



0562

p.15



0591

p.19



0821

p.21



0971

p.21



0422

p.27



0751

p.30



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

FIORD 2

kvadrat

cat.11 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 92% Lana vergine + 8% Nailon

Larghezza: 140 cm

Peso: 500 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Trevira

Composition: 92% New Wool + 8% Nylon

Width: 140 cm

Weight: 500 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), EN 13501-1 (B-S2,D0) (*), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 60.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 3-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 3-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

HALLINGDAL 65

kvadrat

cat.12 |   



0130

p.2



0153

p.4



0368

p.7



0390

p.7



0270

p.9



0227

p.10



0200

p.11



0694

p.18



0660

p.19



0968

p.25



0457

p.27



0890

p.32



0764

p.33



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

HALLINGDAL 65

kvadrat

cat.12 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 70% Lana vergine + 30% Viscosa

Larghezza: 130 cm

Peso: 800 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Trevira

Composition: 70% New Wool + 30% Viscose

Width: 130 cm

Weight: 800 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5, CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 1530.3, AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 3-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (3-4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

DIVINA MELANGE 3

kvadrat

cat.12 |   



0180

p.5



0277

p.6




0367

p.9



0237

p.13



0517

p.13



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

DIVINA MELANGE 3

kvadrat

cat.12 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 100% Lana vergine

Larghezza: 150 cm

Peso: 840 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 100% New Wool

Width: 150 cm

Weight: 840 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), EN 13501-1 (B-S2,D0) (*), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (IIM), AS.NZS 1530.3, IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 45.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 3-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (3)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

DIVINA MD

kvadrat

cat.12 |   



0733

p.2



0343

p.7



0353

p.8



0363

p.10



0453

p.10




0213

p.12



0203

p.12



0413

p.12



0613

p.16




0433

p.17



0813

p.24



0913

p.29



0873

p.32



0753

p.34



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

DIVINA MD

kvadrat

cat.12 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 100% Lana vergine

Larghezza: 150 cm

Peso: 840 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 100% New Wool

Width: 150 cm

Weight: 840 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Resistenza al fuoco / Flame resistance

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), EN 13501-1 (B-S2,D0)(*), ÖNORM A3825 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 1530.3, IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 45.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (3)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

DIVINA 3

kvadrat

cat.12 |   




0173

p.3



0393

p.8



0106

p.11



0552

p.16



0671

p.18



0886

p.22



0856

p.25



0444

p.28



0893

p.32



0791

p.33



0676

p.34



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

DIVINA 3

kvadrat

cat.12 |   

Tipologia: Lana

Composizione: 100% Lana vergine

Larghezza: 150 cm

Peso: 840 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 100% New Wool

Width: 150 cm

Weight: 840 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk.

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), EN 13501-1 (B-S2,D0) (*), ÖNORM A3825-1 (B1-Q1), NF D 60-013, UNI 9175 (IIM), AS.NZS 1530.3, IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 45.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 3-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (3)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.

Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.

VIDAR 4

kvadrat

cat.13 |  



0152

p.2



1880

p.5



0353

p.9



0333

p.11



0323

p.11



0472

p.14



0693

p.18



0582

p.19



0972

p.21



0943

p.24



0872

p.32



Guarda la collezione completa.
See the full collection.

VIDAR 4

kvadrat

cat.13 |  

Tipologia: Lana

Composizione: 94% Lana vergine + 6% Nailon

Larghezza: 140 cm

Peso: 770 g/lin. m

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.kvadrat.dk.

Type: Wool

Composition: 94% New Wool + 6% Nylon

Width: 140 cm

Weight: 770 g/lin. m

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.kvadrat.dk

Reazione al fuoco / Flame retardancy:

EN 1021-1/2, BS 5852-0/1/5(*), CA TB 117-2013, NFPA 260 (1), NF D 60-013, UNI 9175 (1IM), AS.NZS 1530.3, AS.NZS 3837 (2), IMO FTP 307-8, SN 198898 (5.3)(*)

Solidità del colore alla luce artificiale /

Colour fastness to artificial light:

UNI EN ISO 105-B02 (5-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

UNI EN ISO 12947-2 ($\approx$ 100.000 Martindale)

Solidità del colore allo sfregamento /

Colour fastness to rubbing:

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 3-5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 3-5)

Formazione di pallini, pelosità ed arruffamento superficiali / Propensity to surface pilling, fuzzing or matting:

UNI EN ISO 12945-2 (4)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test. Le immagini sono solo a scopo illustrativo, schermi diversi proietteranno sfumature diverse, per favore ordina il tuo campione per stabilire l'adeguatezza del colore prima di effettuare l'ordine.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal. Always consult manufacturers' websites to check for any test updates. Images are for illustration purposes only, different screens will project different shades, please order your sample to establish appropriateness of colour prior to order placement.



Ignifugo

Flame-retardant



Interno

Indoor



Interno/Esterno

Indoor/Outdoor



Ecologico/riciclato/riciclabile

Eco-friendly/
recycled/
recyclable



Facile da pulire

Easy to clean



Waterproof

Waterproof

COT

Cotone

Cotton

PC

Fibra acrilica

Acrylic

PE

Polietilene

polyethylene

PET

Polietilene
tereftalato

Polyethylene
terephthalate

PL

Fibra di poliestere

Polyester

PU

Poliuretano

Polyurethane

PVC

Polivinilcloruro

Polyvinyl
chloride

ARRMET SRL

**VIA ALESSANDRO VOLTA 8
33044 MANZANO (UD) ITALY
PH. +39 0432 937065
PI/CF: IT00452180300
MAIL@ARRMET.IT
WWW.ARRMET.IT**